




Копировальное точение – усиленное исполнение




с  
подводом  
СОЖ



Страница  
40 – 43



T = Полезная глубина (мм)  
R = Радиус (мм)  
F = Вылет инструмента (мм)

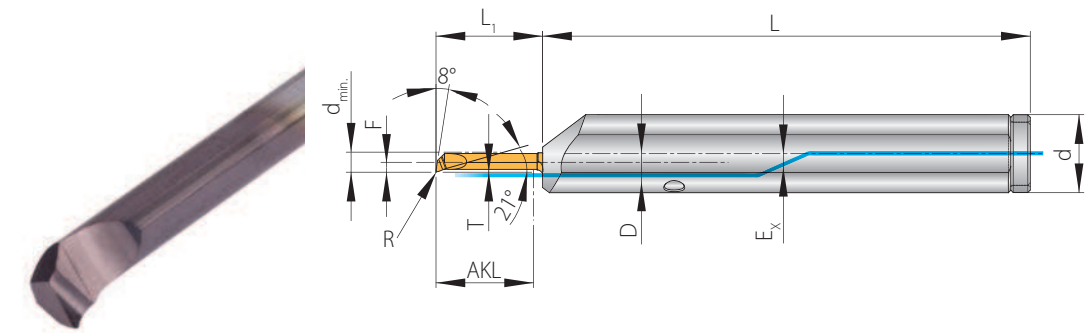

	Режущие вставки									Державки						
	d <sub>min</sub>	AKL	T	EB	R	Артикул	PG 44	F		D	d	L	L <sub>1</sub>	E <sub>x</sub>	Артикул	PG 44
НОВ	3,0	10	0,2	–	0,2	AMS-K-300202-100.40R/L	●	1,3		4	12	100	12	2,35	HAMS 1204 R/L	●
		15				AMS-K-300202-150.40R	●						17		HAMS 1204 R	●
НОВ	3,0	10	0,2	–	0,2	AMS-K-300202-100.40R/L	●	1,3		4	16	120	12	2,8	HAMS 1604 R/L	●
НОВ		15				AMS-K-300202-150.40R	●						17		HAMS 1604 R	●
НОВ	3,2	10	0,2	–	0,15	AMS-K-3202015-100.40R	●	1,45		4	12	100	12	2,35	HAMS 1204 R	●
НОВ	3,2	10	0,2	–	0,15	AMS-K-3202015-100.40R	●	1,45		4	16	120	12	2,8	HAMS 1604 R	●
НОВ	4,0	10	0,3	–	0,2	AMS-K-400302-100.40R/L	●	1,9		4	12	100	12	2,35	HAMS 1204 R/L	●
		0,1			AMS-K-400301-250.40R	●	1,5	27					HAMS 1204 R		●	
НОВ	4,0	10	0,3	–	0,2	AMS-K-400302-100.40R/L	●	1,9		4	16	120	12	2,8	HAMS 1604 R/L	●
НОВ		25			0,1	AMS-K-400301-250.40R	●	1,5					27		HAMS 1604 R	●

Запасные части

Державки	Винт	Уплотнительное кольцо
HAMS 1204 R/L	AS0043	KVR12
HAMS 1604 R/L	AS0043	KVR16

 **ARNO® SpecialDesign |**  
Для Вашего индивидуального исполнения см. страницу 39