




Нарезание дюймовой резьбы 55° – неполный профиль




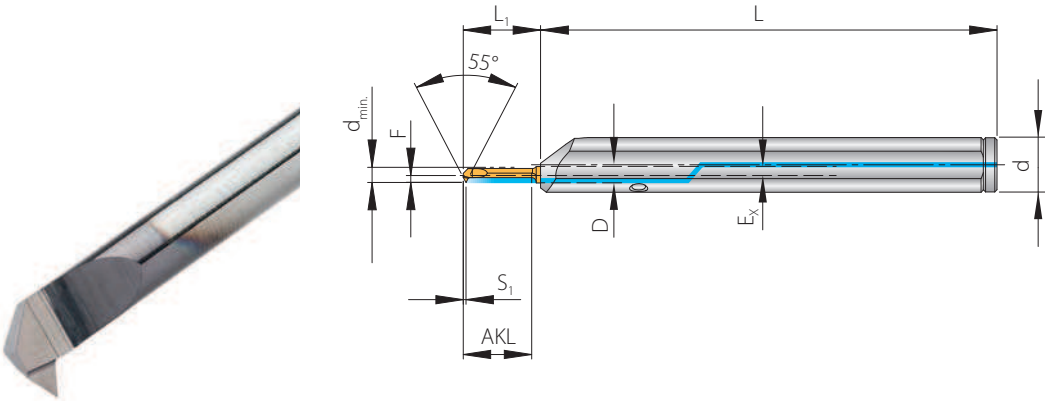

с  
подводом  
СОЖ



Страница  
40 – 43



S<sub>1</sub> = Расстояние до вершины (мм)  
F = Вылет инструмента (мм)

WF – Whitworth резьба

	Режущие вставки									Державки						
	d <sub>min</sub>	AKL	Тип	P Шаг	S <sub>1</sub>	Артикул	PG 44	F		D	d	L	L <sub>1</sub>	E <sub>x</sub>	Артикул	PG 44
НОВ	3,3	15	WF	0,25 – 1,0	0,6	AMS-G-WF33025100-150.40R	●	1,5		4	12	100	17	2,35	HAMS 1204 R	●
НОВ	3,3	15	WF	0,25 – 1,0	0,6	AMS-G-WF33025100-150.40R	●	1,5		4	16	120	17	2,8	HAMS 1604 R	●
НОВ	4,3	15	WF	0,25 – 1,0	0,6	AMS-G-WF43025100-150.40R	●	1,9		4	12	100	17	2,35	HAMS 1204 R	●
НОВ	4,3	15	WF	0,25 – 1,0	0,6	AMS-G-WF43025100-150.40R	●	1,9		4	16	120	17	2,8	HAMS 1604 R	●
НОВ	6,0	15	WF	0,5 – 1,5	0,8	AMS-G-WF60050150-150.60R	●	2,9		6	12	100	17	2,35	HAMS 1206 R	●
НОВ	6,0	15	WF	0,5 – 1,5	0,8	AMS-G-WF60050150-150.60R	●	2,9		6	16	120	17	2,8	HAMS 1606 R	●

Запасные части

Державки	Винт	Уплотнительное кольцо
HAMS 1204 R/L / 1206 R/L	AS0043	KVR12
HAMS 1604 R/L	AS0043	KVR16
HAMS 1606 R/L	AS0044	KVR16

 **ARNO® SpecialDesign |**  
Для Вашего индивидуального исполнения см. страницу 39