

Моноблочные державки с каналом СОЖ ACS1 с боковой поверхности хвостовика

Артикул	EB	ET	D _{max}	D _R	h	b	L	L ₄	KL	KT	Резьба 1	Резьба 2	Применяемая сменная пластина
HSA 2525R-SA3503-52-ACS1-S2	3,0	26,0	52	68	25	25	150	20	44	30	M8x1	G 1/8"	SA 35-30...
HSA 2525L-SA3503-65-ACS1-S2	3,0	33,0	65	80	25	25	150	20	50	30	M8x1	G 1/8"	SA 35-30...
HSA 2525R-SA3503-65-ACS1-S2	3,0	33,0	65	80	25	25	150	20	50	30	M8x1	G 1/8"	SA 35-30...


Примечание. Комплектующие заказываются отдельно.

Примечание. Отверстие для подвода СОЖ выполняется в соответствии с требованиями вашей спецификации. Для заполнения, пожалуйста, отправьте в наш адрес стр. 40 либо загрузите бланк с сайта www.arno.de/downloads.

1

Комплектующие

Артикул		A	B
KA 001	Штуцер прямой	M8x1	Ø 6 mm
KA 002		1/8"	Ø 6 mm
KA 003		1/4"	Ø 10 mm
KA 004	Штуцер угловой, резьбовой	M8x1	Ø 6 mm
KA 005		1/8"	Ø 6 mm
KA 006	Штуцер угловой, с болтом	M8x1	Ø 6 mm
KA 007		1/8"	Ø 6 mm
KA 008		1/4"	Ø 10 mm

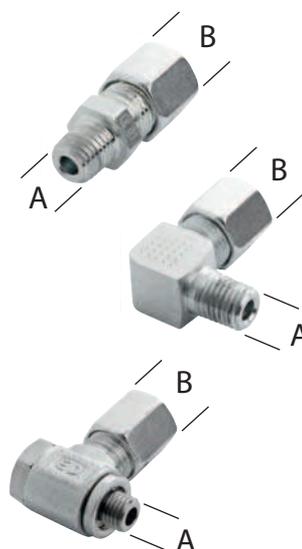

Запасные части

Державка	Винт	Ключ
HSA 1616... - HSA 2020...-SA24...-32-ACS1...	AS0022	KS8000
HSA 1616... - HSA 2525...-SA24...-44-ACS1...	DIN912-M5x16-12.9	Шестигранный ключ 4 мм
HSA 2020... - HSA 2525...-SA35...-52-ACS1...	DIN912-M6x20-12.9	Шестигранный ключ 5 мм
HSA 2020... - HSA 2525...-SA35...-65-ACS1...	DIN912-M6x20-12.9	Шестигранный ключ 5 мм