


Обработка торцевых канавок

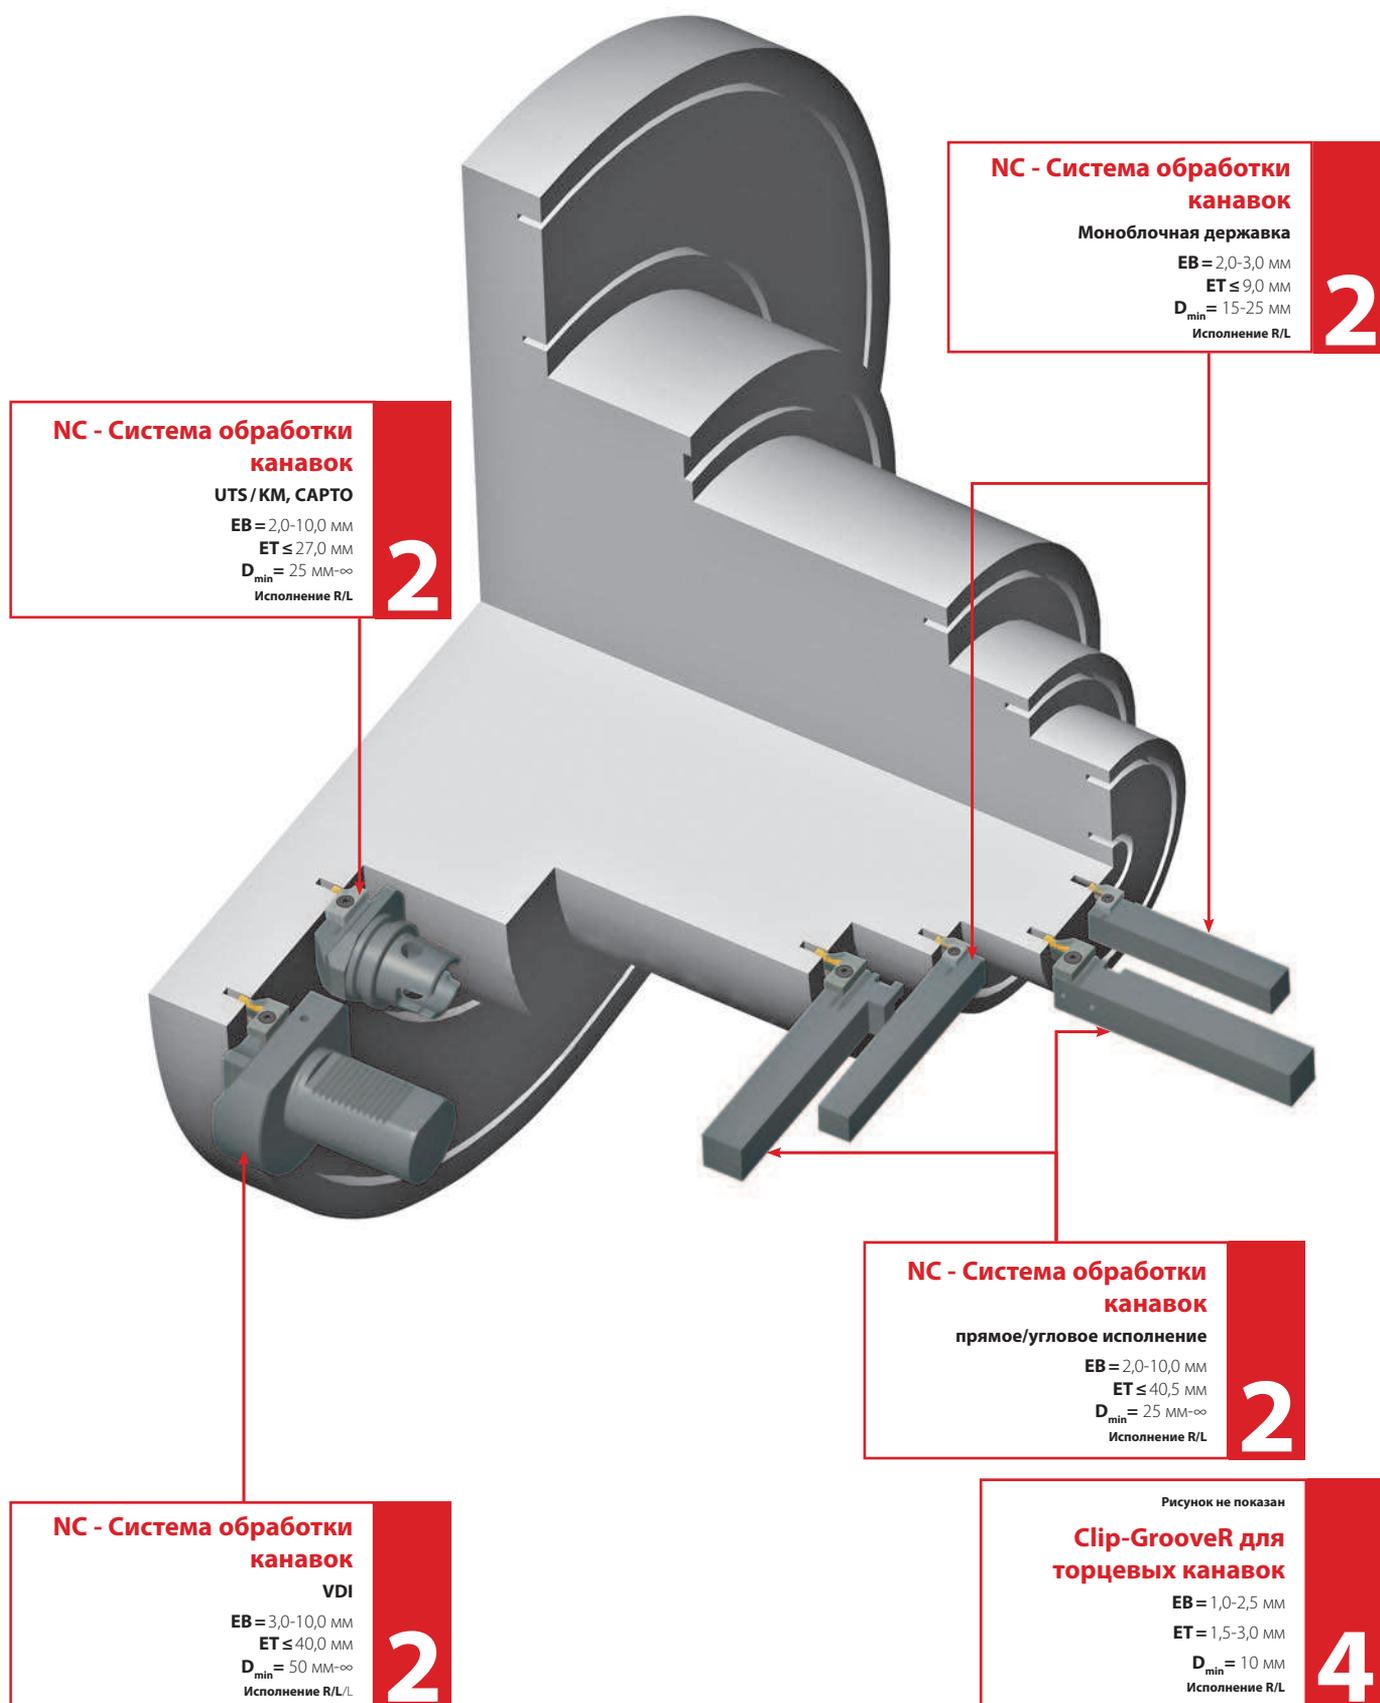

NC - Система обработки канавок

UTS / KM, CAPTO

EB = 2,0-10,0 мм

ET ≤ 27,0 мм

D_{min} = 25 мм-∞

Исполнение R/L

2

NC - Система обработки канавок

Моноблочная державка

EB = 2,0-3,0 мм

ET ≤ 9,0 мм

D_{min} = 15-25 мм

Исполнение R/L

2

NC - Система обработки канавок

VDI

EB = 3,0-10,0 мм

ET ≤ 40,0 мм

D_{min} = 50 мм-∞

Исполнение R/L/L

2

NC - Система обработки канавок

прямое/угловое исполнение

EB = 2,0-10,0 мм

ET ≤ 40,5 мм

D_{min} = 25 мм-∞

Исполнение R/L

2

Рисунок не показан

Slip-GrooveR для торцевых канавок

EB = 1,0-2,5 мм

ET = 1,5-3,0 мм

D_{min} = 10 мм

Исполнение R/L

4