


# Schneidplatten-Bohrer mit DIN ISO 9766-Schaft

Flanged holders - DIN ISO 9766 shank  
Corpo punta - Attacco DIN ISO 9766

## Serie / Series / Serie

**I**  
Ø 17,53 mm – 24,38 mm  
18,5 x D – 32 x D

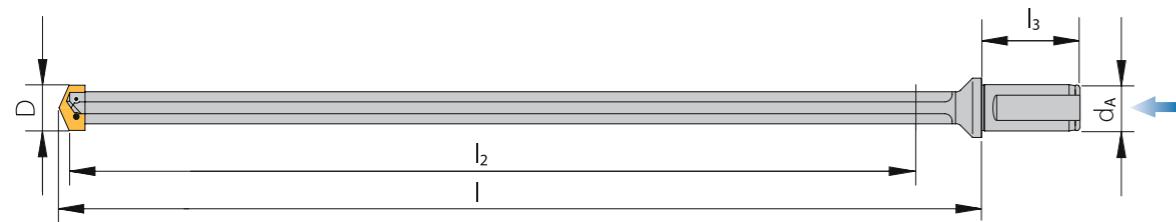


### Trägerwerkzeug / Drill holder / Corpo punta

Bezeichnung Designation Articolo	Bohrtiefe Drill depth Profondità foratura	D	l	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h	d <sub>A</sub>	MK	Gewinde Thread Filetato
HI1753-2438-457GW25	18,5 x D – 26 x D	17,53 – 24,38	498,1	457	53,1	-	25	-	-
HI1753-2438-565GW25	23 x D – 32 x D	17,53 – 24,38	606,1	565	53,1	-	25	-	-

**HINWEIS:** Trägerwerkzeuge werden mit Klemmschrauben, 2 Ersatzschrauben und Schlüssel geliefert.  
**INFORMATION:** Holders will be supplied with clamping screws, 2 spare screws and key.  
**NOTA:** L'utensile é fornito completo di 1 vite, 2 viti di ricambio e 1 chiave.

## Serie / Series / Serie

**M**  
Ø 24,41 mm – 35,05 mm  
1,5 x D – 3,5 x D

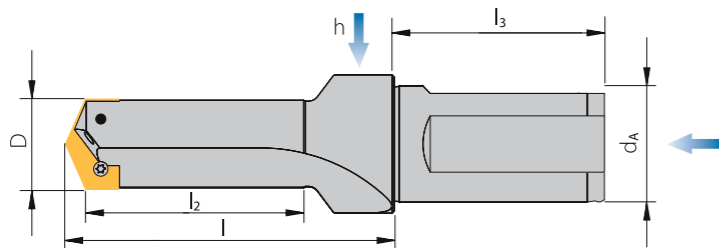

### Trägerwerkzeug / Drill holder / Corpo punta

Bezeichnung Designation Articolo	Bohrtiefe Drill depth Profondità foratura	D	l	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h	d <sub>A</sub>	MK	Gewinde Thread Filetato
HM2441-3505-57GW32	1,5 x D – 2 x D	24,41 – 35,05	92,1	57	57,9	1/8"	32	-	-
HM2441-3505-86GW32	2 x D – 3,5 x D	24,41 – 35,05	132,2	86	57,9	-	32	-	-
HM2441-3505-86GW32-W	2 x D – 3,5 x D	24,41 – 35,05	132,2	86	57,9	-	32	-	G 1/4"

**HINWEIS:** Trägerwerkzeuge werden mit Klemmschrauben, 2 Ersatzschrauben und Schlüssel geliefert.  
**INFORMATION:** Holders will be supplied with clamping screws, 2 spare screws and key.  
**NOTA:** L'utensile é fornito completo di 1 vite, 2 viti di ricambio e 1 chiave.

Zubehör für Bohrer siehe Seite 94 – 95.  
Hinweis: Beachten Sie bitte die Anwendungshinweise zu diesen Haltern ab Seite 109!  
Holder accessories see page 94 – 95.  
Remark: Please see the application guidelines for this holder on page 109!  
Accessori corpo a pagina 94 – 95.  
Attenzione: Note di utilizzo per questo tipo di utensile a pagina 109!


Alle Angaben in mm / Dimensions in mm / Tutte le dimensioni in mm

# Schneidplatten-Bohrer mit DIN ISO 9766-Schaft

Flanged holders - DIN ISO 9766 shank  
Corpo punta - Attacco DIN ISO 9766

## Serie / Series / Serie

**O**  
Ø 30,0 mm – 35,05 mm  
2 x D – 3,5 x D

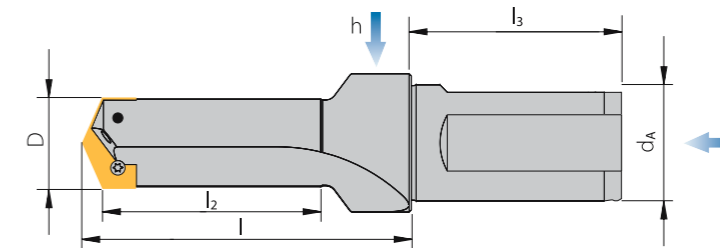

### Trägerwerkzeug / Drill holder / Corpo punta


Bezeichnung Designation Articolo	Bohrtiefe Drill depth Profondità foratura	D	l	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h	d <sub>A</sub>	MK	Gewinde Thread Filetato
HO3000-3505-86GW32	2 x D – 3,5 x D	30,0 – 35,05	132,2	86	57,9	-	32	-	-
HO3000-3505-92GW32	2,5 x D – 3,5 x D	30,0 – 35,05	127	92	57,9	1/8"	32	-	-

Verschlusschraube 20906-G1/8  
Grub screw 20906-G1/8  
Tappo filetato 20906-G1/8

**HINWEIS:** Trägerwerkzeuge werden mit Klemmschrauben, 2 Ersatzschrauben und Schlüssel geliefert.  
**INFORMATION:** Holders will be supplied with clamping screws, 2 spare screws and key.  
**NOTA:** L'utensile é fornito completo di 1 vite, 2 viti di ricambio e 1 chiave.

## Serie / Series / Serie

**M**  
Ø 24,41 mm – 35,05 mm  
3,5 x D – 16,5 x D

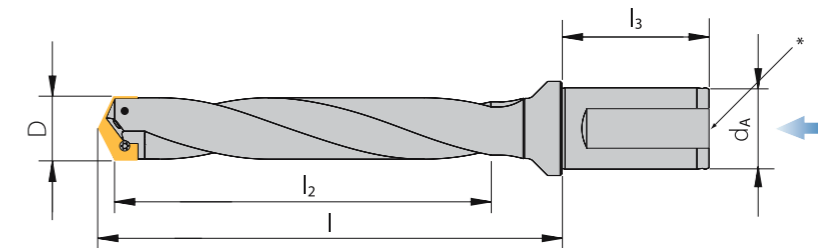

\* Gewinde G 1/4"  
Thread  
Filetato -W

### Trägerwerkzeug / Drill holder / Corpo punta

Bezeichnung Designation Articolo	Bohrtiefe Drill depth Profondità foratura	D	l	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h	d <sub>A</sub>	MK	Gewinde Thread Filetato
HM2441-3505-137SPW32	3,5 x D – 5,5 x D	24,41 – 35,05	183,0	137	57,9	-	32	-	-
HM2441-3505-137SPW32-W	3,5 x D – 5,5 x D	24,41 – 35,05	183,0	137	57,9	-	32	G 1/4"	-
HM2441-3505-187SPW32	5 x D – 7,5 x D	24,41 – 35,05	233,8	187	57,9	-	32	-	-
HM2441-3505-187SPW32-W	5 x D – 7,5 x D	24,41 – 35,05	233,8	187	57,9	-	32	G 1/4"	-
HM2441-3505-238SPW32	6,5 x D – 9,5 x D	24,41 – 35,05	285,0	238	57,9	-	32	-	-
HM2441-3505-289SPW32	8 x D – 11,5 x D	24,41 – 35,05	335,4	289	57,9	-	32	-	-
HM2441-3505-289SPW32-W	8 x D – 11,5 x D	24,41 – 35,05	335,4	289	57,9	-	32	G 1/4"	-
HM2441-3505-410SPW32	11,5 x D – 16,5 x D	24,41 – 35,05	456,5	410	57,9	-	32	-	-

**HINWEIS:** Trägerwerkzeuge werden mit Klemmschrauben, 2 Ersatzschrauben und Schlüssel geliefert.  
**INFORMATION:** Holders will be supplied with clamping screws, 2 spare screws and key.  
**NOTA:** L'utensile é fornito completo di 1 vite, 2 viti di ricambio e 1 chiave.

Alle Angaben in mm / Dimensions in mm / Tutte le dimensioni in mm