


Специальное исполнение для подвода СОЖ через держатель -А-ИК


Держатель инструмента с каналами СОЖ сзади

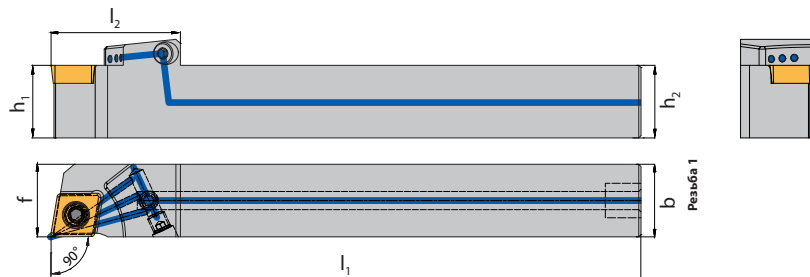

На базе державки	Резьба 1	l_1
..... 1212 -А-ИК		
..... 1616 -А-ИК		

Держатели инструмента с каналами СОЖ сбоку


Базовое исполнение	l_1
..... 1212 -А-ИК	130
..... 1616 -А-ИК	130

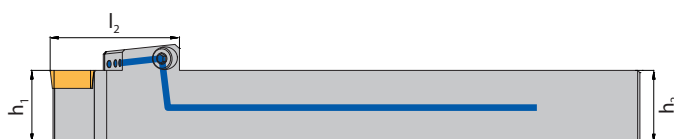

Вариант S. – Резьба 2 расположена на стороне режущей кромки

Пожалуйста, выберите:


Правая державка

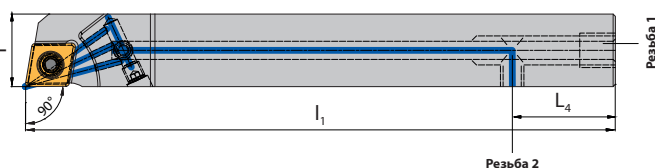

Вариант SG. – Резьба 2 расположена со стороны противоположной режущей кромки

Пожалуйста, выберите:

Правая державка

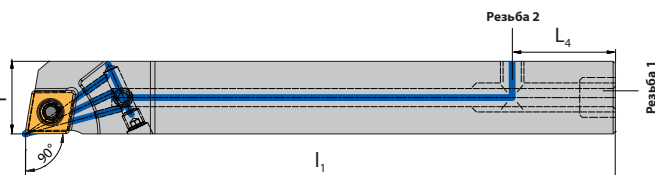

На базе державки	Резьба 1	Резьба 2	L_4	l_1
..... 1212 -А-ИК				
..... 1616 -А-ИК				