

Держатель отрезного инструмента – Daewoo / Doosan


BMT – с каналами СОЖ и ACS









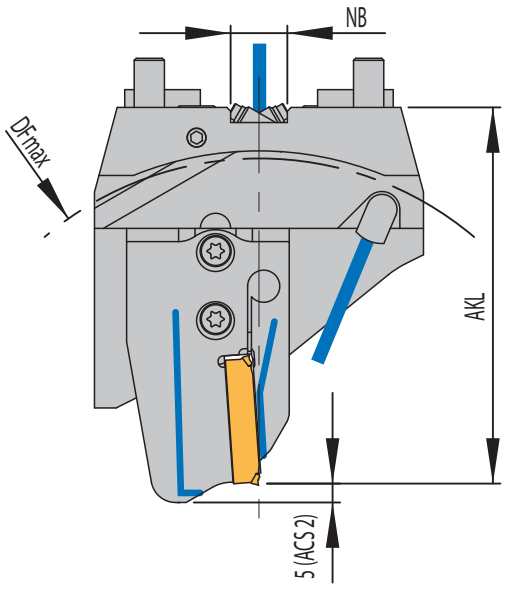

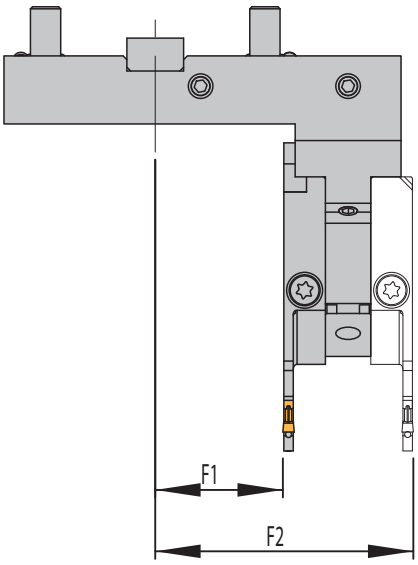

Альтернативная установка правостороннего модуля





Показано левостороннее исполнение

Держатель с возможностью регулировки высоты

Базовый держатель

Артикул	NB	F1	F2	Модуль
HDD-BMT45-SD-ACS	15	33,8	68,3	MSA-..-..-ACS.
HDD-BMT55-SD-ACS	15	46,3	80,8	MSA-..-..-ACS.
HDD-BMT65-SD-ACS	18	48,8	83,3	MSA-..-..-ACS.

Модуль

DF_{max} = Максимальный диаметр патрона и AKL = Длина в сборе с модулем MSA-..

Артикул	BMT45		BMT55		BMT65	
	AKL	DF_{max}	AKL	DF_{max}	AKL	DF_{max}
MSA-..-..-32-ACS.	84,0	140	114,5	185	131,5	215
MSA-..-..-44-ACS.	89,0	150	119,5	195	136,5	225
MSA-..-..-52-ACS.	99,5	170	130,0	215	147,0	245
MSA-..-..-65-ACS.	99,5	170	130,0	215	147,0	245
MSA-..-..-80-ACS.	107,0	185	137,5	230	154,5	260
MSA-..-..-105-ACS.	120,0	210	150,5	255	167,5	285
MSA-..-..-125-ACS.	130,0	225	160,5	270	177,5	305
MSA-..-..-140-ACS.	137,5	240	168,0	285	185,0	320

Примечание. Модули для данного держателя см. в разделе 1 (Стр. 62 - 68).

8

Все размеры указаны в мм

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru