


для размещения заказа - info@arno-tools.ru

NZ, NL – с каналами СОЖ

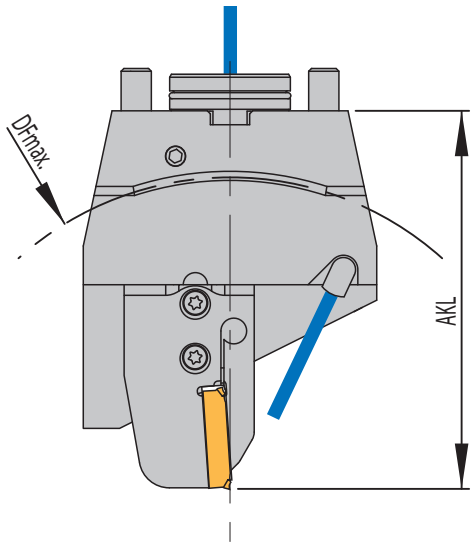


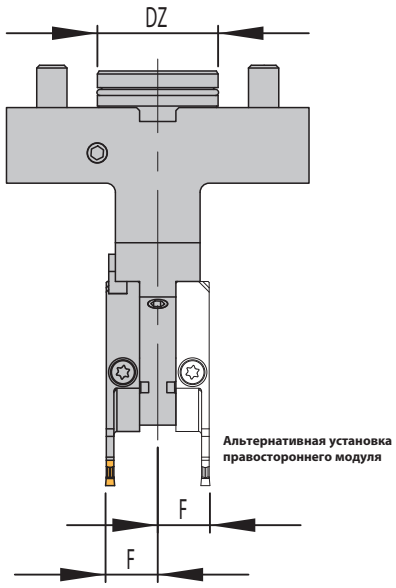


Альтернативная установка правостороннего модуля



Страница 307 – 310





Показано левостороннее исполнение

Держатель с возможностью регулировки высоты

Базовый держатель

Артикул	DZ	F	Модуль
HDM-NZ-BMT-SDS	40	17,3	**MSA-..-..**
HDM-NL-BMT-SDS	60	17,3	**MSA-..-..**

Модуль

DF_{max} = Максимальный диаметр патрона и AKL = Длина в сборе с модулем MSA-..

Артикул	NZ		NL	
	AKL	DF_{max}	AKL	DF_{max}
MSA-..-..-32	109,5	165	140,5	235
MSA-..-..-44	114,5	175	145,5	245
MSA-..-..-52	125,0	200	156,0	265
MSA-..-..-65	125,0	200	156,0	265
MSA-..-..-80	132,5	210	163,5	280
MSA-..-..-105	145,5	235	176,5	305
MSA-..-..-125	155,5	255	186,5	325
MSA-..-..-140	163,0	270	194,0	340

Примечание. Модули для данного держателя см. в разделе 1 (Стр. 62 - 68).

Все размеры указаны в мм

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru