
для размещения заказа - info@arno-tools.ru


Держатель отрезного инструмента – Mori Seiki


NZ, NL – с каналами СОЖ



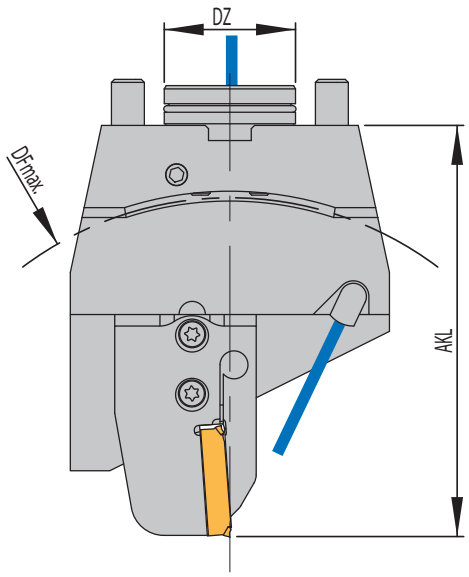

Страница 307 – 310





Держатель правостороннего исполнения
Показано левостороннее исполнение

Держатель с возможностью регулировки высоты

Базовый держатель

Артикул	DZ	F1	F2	Модуль
HDM-NZ-BMT-SDL	40	46,8	81,3	**MSA-SL-..**
HDM-NZ-BMT-SDR	40	46,8	81,3	**MSA-SR-..**
HDM-NL-BMT-SDL	60	60,8	95,3	**MSA-SL-..**
HDM-NL-BMT-SDR	60	60,8	95,3	**MSA-SR-..**

Модуль

DF_{max} = Максимальный диаметр патрона и AKL = Длина в сборе с модулем MSA-..

Артикул	NZ		NL	
	AKL	DF_{max}	AKL	DF_{max}
MSA-..-..-32	109,5	165	140,5	235
MSA-..-..-44	114,5	175	145,5	245
MSA-..-..-52	125,0	200	156,0	265
MSA-..-..-65	125,0	200	156,0	265
MSA-..-..-80	132,5	210	163,5	280
MSA-..-..-105	145,5	235	176,5	305
MSA-..-..-125	155,5	255	186,5	325

Примечание. Модули для данного держателя см. в разделе 1 (Стр. 62 - 68).

Запасные части и комплектующие

Базовый держатель	Винт крепления модуля	Ключ	Уплотнительное кольцо	Форсунка
HDM-NZ-...	AS0070	T5220-IP	OR 36 x 2 P	KMD 0825-3E
HDM-NL-...	AS0070	T5220-IP	OR 54 x 3 P	KMD 0825-3E

Модуль	Винт крепления пластины	Ключ
MSA-..-..	SA5T	T5220-IP

Все размеры указаны в мм

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru