

для размещения заказа - info@arno-tools.ru


NZ, NL – с каналами СОЖ и ACS








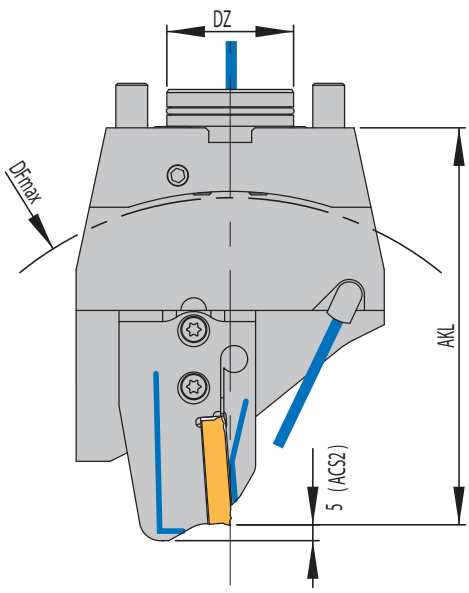





Держатель правостороннего исполнения
Показано левостороннее исполнение

Держатель с возможностью регулировки высоты

Базовый держатель

Артикул	DZ	F1	F2	Модуль
HDM-NZ-BMT-SDL-ACS	40	46,8	81,3	**MSA-..-..-ACS.**
HDM-NZ-BMT-SDR-ACS	40	46,8	81,3	**MSA-..-..-ACS.**
HDM-NL-BMT-SDL-ACS	60	60,8	95,3	**MSA-..-..-ACS.**
HDM-NL-BMT-SDR-ACS	60	60,8	95,3	**MSA-..-..-ACS.**

Модуль

DF_{max} = Максимальный диаметр патрона и AKL = Длина в сборе с модулем MSA-..

Артикул	NZ		NL	
	AKL	DF_{max}	AKL	DF_{max}
MSA-..-..-32-ACS.	109,5	165	140,5	235
MSA-..-..-44-ACS.	114,5	175	145,5	245
MSA-..-..-52-ACS.	125,0	200	156,0	265
MSA-..-..-65-ACS.	125,0	200	156,0	265
MSA-..-..-80-ACS.	132,5	210	163,5	280
MSA-..-..-105-ACS.	145,5	235	176,5	305
MSA-..-..-125-ACS.	155,5	255	186,5	325

Примечание. Модули для данного держателя см. в разделе 1 (Стр. 62 - 68).

8

Запасные части и комплектующие

Базовый держатель	Винт крепления модуля	Ключ	Уплотнительное кольцо	Форсунка
HDM-NZ-...-ACS	AS0070	T5220-IP	OR 36 x 2 P	KMD 0825-3E
HDM-NL-...-ACS	AS0070	T5220-IP	OR 54 x 3 P	KMD 0825-3E

Модуль	Винт крепления пластины	Ключ
MSA-..-..-ACS.	SA5T	T5220-IP

Все размеры указаны в мм

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru