

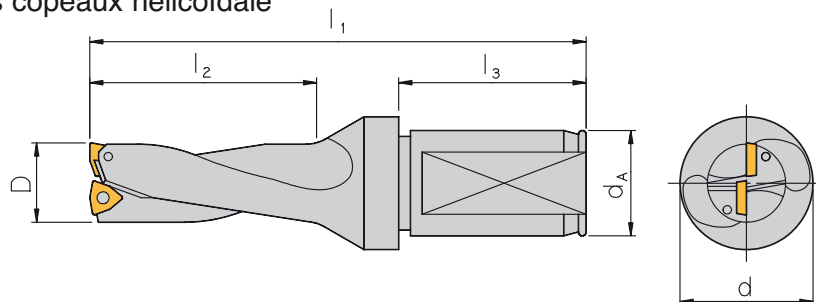

Сверла со сменными пластинами *Short hole drill with indexable inserts* Forets à plaquettes amovibles

3 x D

 Сверла с двумя пластинами
twisted clamping recess

Rainure de logement des copeaux hélicoïdale

Ø 14 - 29 mm

 Показано правостороннее исполнение
Right-hand execution shown
 Outil représenté à droite
 
 Сверла со сменными пластинами / *Short hole drill with indexable inserts* / Forets à plaquettes amovibles

Обозначение <i>Designation</i> Désignation	D ± 0,2	d	d _A h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	Пластины <i>Indexable insert</i> Plaquette amovible
3D.14 R -D	14,0	32	25	128,0	42,0	54	WC_T 020204...
3D.15 R -D	15,0	32	25	131,0	45,0	54	WC_T 020204...
3D.16 R -D	16,0	32	25	134,0	48,0	54	WC_T 020204...
3D.17 R -D	17,0	32	25	137,0	51,0	54	WC_T 020204...
3D.17,5 R -D	17,5	32	25	138,5	52,5	54	WC_T 020204...
3D.18 R/L -D	18,0	32	25	140,0	54,0	54	WC_T 030204...
3D.18,5 R -D	18,5	32	25	141,5	55,5	54	WC_T 030204...
3D.19 R/L -D	19,0	32	25	143,0	57,0	54	WC_T 030204...
3D.19,5 R -D	19,5	32	25	144,5	58,5	54	WC_T 030204...
3D.20 R/L -D	20,0	32	25	146,0	60,0	54	WC_T 030204...
3D.20,5 R -D	20,5	32	25	147,5	61,5	54	WC_T 030204...
3D.21 R/L -D	21,0	32	25	149,0	63,0	54	WC_T 030204...
3D.21,5 R/L -D	21,5	32	25	150,5	64,5	54	WC_T 030204...
3D.22 R/L -D	22,0	32	25	152,0	66,0	54	WC_T 030204...
3D.22,5 R -D	22,5	32	25	153,5	67,5	54	WC_T 030204...
3D.23 R/L -D	23,0	32	25	155,0	69,0	54	WC_T 030204...
3D.23,5 R -D	23,5	32	25	156,5	70,5	54	WC_T 030204...
3D.24 R/L -D	24,0	32	25	158,0	72,0	54	WC_T 050304...
3D.24,5 R -D	24,5	32	25	159,5	73,5	54	WC_T 050304...
3D.25 R/L -D	25,0	32	25	161,0	75,0	54	WC_T 050304...
3D.25,5 R -D	25,5	32	25	162,5	76,5	54	WC_T 050304...
3D.26 R/L -D	26,0	32	25	164,0	78,0	54	WC_T 050304...
3D.26,5 R -D	26,5	32	25	165,5	79,5	54	WC_T 050304...
3D.27 R/L -D	27,0	32	25	167,0	81,0	54	WC_T 050304...
3D.28 R/L -D	28,0	32	25	170,0	84,0	54	WC_T 050304...
3D.29 R/L -D	29,0	32	25	173,0	87,0	54	WC_T 050304...

 Комплекующие / *Spare parts* / Pièces de rechange

Для державки <i>For</i> Pour	Винт крепления <i>Clamping screw</i> Vis de serrage	Допустимый момент затяжки <i>max. torque</i> Couple de serrage max.	Ключ <i>Key</i> Clé
3D.14 - 17,5.. R	SS 5140	0,6 Nm	T 5106
3D.18 - 23,5.. R/L	SS 5151	1,0 Nm	T 5107
3D.24 - 29.. R/L	SS 1751	1,3 Nm	T 5108

 Примечание ⇨ В комплект поставки входят винты крепления и отвертка
 Remark ⇨ Tools are supplied with clamping screws and screwdriver.
 Indication ⇨ Les outils sont fournis avec leur vis de serrage et la clé.
 
 Примечание ⇨ Моменты затяжки смотрите на странице 253.
 Remark ⇨ For torque screw drivers see page 253.
 Indication ⇨ Tournevis dynamométrique: voir Page 253.