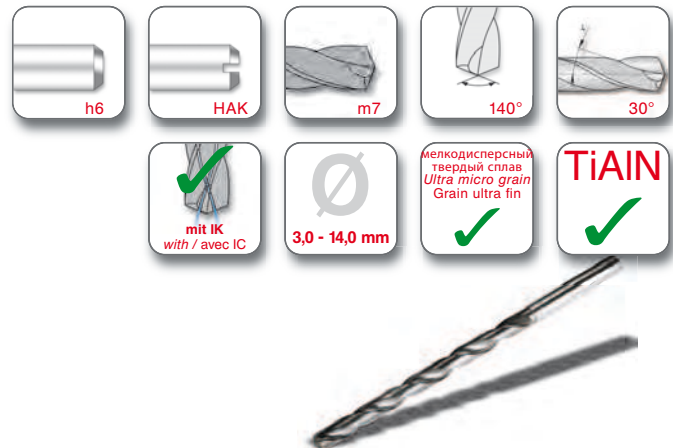
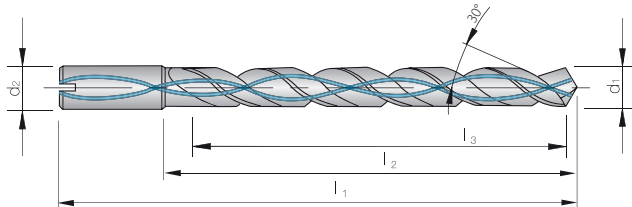


ARNO®
 WERKZEUGE

Твердосплавные сверла
Solid carbide twist drills
Foret carbure monobloc
Экстра длинные
extra long design
série extra-longue
10 x D С каналами для подвода СОЖ
with internal coolant supply
avec arrosage interne


Обозначение Designation Désignation	d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃
SPC0030-0300 VHM/TiAlN	3,0	3	90	39	30,0
SPC0033-0330 VHM/TiAlN	3,3	4	97	46	33,0
SPC0035-0350 VHM/TiAlN	3,5	4	97	46	35,0
SPC0040-0400 VHM/TiAlN	4,0	4	103	52	40,0
SPC0042-0420 VHM/TiAlN	4,2	5	112	59	42,0
SPC0045-0450 VHM/TiAlN	4,5	5	112	59	45,0
SPC0050-0500 VHM/TiAlN	5,0	5	118	65	50,0
SPC0055-0550 VHM/TiAlN	5,5	6	127	72	55,0
SPC0060-0600 VHM/TiAlN	6,0	6	133	78	60,0
SPC0065-0650 VHM/TiAlN	6,5	7	141	85	65,0
SPC0068-0680 VHM/TiAlN	6,8	7	147	91	68,0
SPC0070-0700 VHM/TiAlN	7,0	7	147	91	70,0
SPC0075-0750 VHM/TiAlN	7,5	8	155	98	75,0
SPC0080-0800 VHM/TiAlN	8,0	8	161	104	80,0
SPC0085-0850 VHM/TiAlN	8,5	9	169	111	85,0
SPC0090-0900 VHM/TiAlN	9,0	9	175	117	90,0
SPC0095-0950 VHM/TiAlN	9,5	10	182	124	95,0
SPC0100-1000 VHM/TiAlN	10,0	10	188	130	100,0

Обозначение Designation Désignation	d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃
SPC0105-1050 VHM/TiAlN	10,5	11	201	137	105,0
SPC0110-1100 VHM/TiAlN	11,0	11	207	143	110,0
SPC0115-1150 VHM/TiAlN	11,5	12	215	150	115,0
SPC0120-1200 VHM/TiAlN	12,0	12	221	156	120,0
SPC0125-1250 VHM/TiAlN	12,5	13	229	163	125,0
SPC0130-1300 VHM/TiAlN	13,0	13	235	169	130,0
SPC0135-1350 VHM/TiAlN	13,5	14	243	176	135,0
SPC0140-1400 VHM/TiAlN	14,0	14	249	182	140,0

d₁ = Диаметр рабочей части
 d₁ = Drill diameter
 d₁ = Ø de perçage

d₂ = Диаметр хвостовика
 d₂ = Shank diameter
 d₂ = Ø de la queue

l₁ = Общая длина
 l₁ = Overall length
 l₁ = Longueur totale

l₂ = Длина спирали
 l₂ = Flute length
 l₂ = Longueur taillée

l₃ = Максимальная глубина сверления
 l₃ = Max. drill depth
 l₃ = profondeur de perçage

Примечание ⇔ Также доступно исполнение хвостовика с лыской по DIN 6535HB, срок поставки увеличен на 1 неделю.
 Reference ⇔ Also available with flat to DIN 6535HB, approx. 1 week delivery time.
 Note ⇔ Disponible en version DIN 6535HB, queue cylindrique avec méplat