
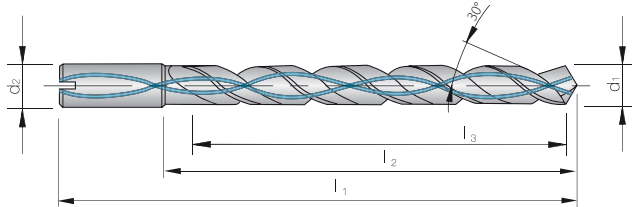


ARNO®
 WERKZEUGE

Твердосплавные сверла
Solid carbide twist drills
Foret carbure monobloc
Экстра длинные
extra long design
série extra-longue
15 x D С каналами для подвода СОЖ
with internal coolant supply
 avec arrosage interne


Обозначение Designation Désignation	d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃
SPC0030-0450 VHM/TiAIN	3,0	3	105	54	45,0
SPC0035-0525 VHM/TiAIN	3,5	4	114	63	52,5
SPC0040-0600 VHM/TiAIN	4,0	4	123	72	60,0
SPC0045-0675 VHM/TiAIN	4,5	5	134	81	67,5
SPC0050-0750 VHM/TiAIN	5,0	5	143	90	75,0
SPC0055-0825 VHM/TiAIN	5,5	6	154	99	82,5
SPC0060-0900 VHM/TiAIN	6,0	6	163	108	90,0
SPC0070-1050 VHM/TiAIN	7,0	7	182	126	105,0
SPC0080-1200 VHM/TiAIN	8,0	8	201	144	120,0
SPC0090-1350 VHM/TiAIN	9,0	9	220	162	135,0
SPC0100-1500 VHM/TiAIN	10,0	10	238	180	150,0
SPC0110-1650 VHM/TiAIN	11,0	11	262	198	165,0
SPC0120-1800 VHM/TiAIN	12,0	12	281	216	180,0

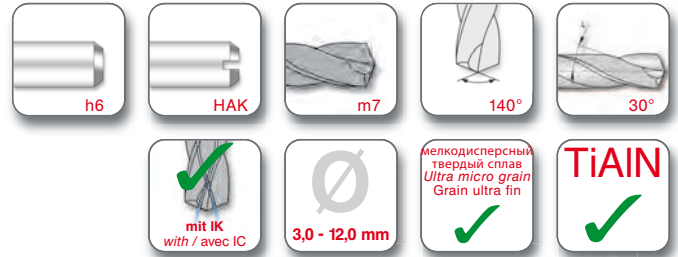

d₁ = Диаметр рабочей части
 d₁ = Drill diameter
 d₁ = Ø de perçage

d₂ = Диаметр хвостовика
 d₂ = Shank diameter
 d₂ = Ø de la queue

l₁ = Общая длина
 l₁ = Overall length
 l₁ = Longueur totale

l₂ = Длина спирали
 l₂ = Flute length
 l₂ = Longueur taillée

l₃ = Максимальная глубина сверления
 l₃ = Max. drill depth
 l₃ = profondeur de perçage

Примечание ⇔ Также доступно исполнение хвостовика с лыской по DIN 6535HB, срок поставки увеличен на 1 неделю.
 Reference ⇔ Also available with flat to DIN 6535HB, approx. 1 week delivery time.
 Note ⇔ Disponible en version DIN 6535HB, queue cylindrique avec méplat