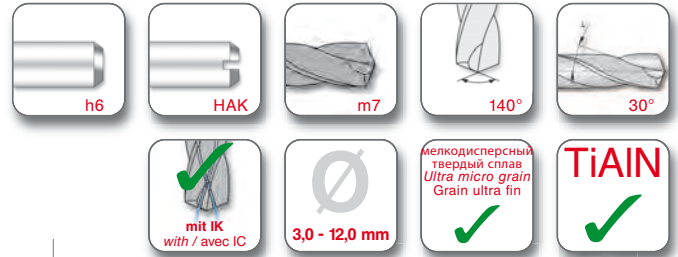
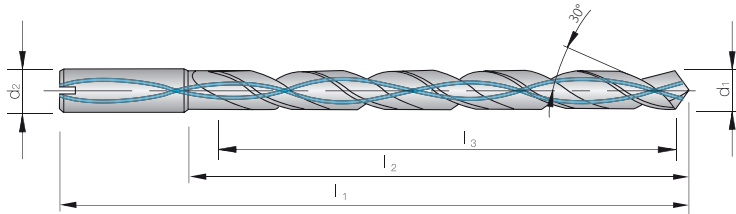


ARNO®
 WERKZEUGE

Твердосплавные сверла
Solid carbide twist drills
Foret carbure monobloc
Экстра длинные
extra long design
série extra longue
20 x D С каналами для подвода СОЖ
with internal coolant supply
avec arrosage interne


Обозначение Designation Désignation	d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃
SPC0030-0600 VHM/TiAlN	3,0	3	120	69	60,0
SPC0035-0700 VHM/TiAlN	3,5	4	132	81	70,0
SPC0040-0800 VHM/TiAlN	4,0	4	143	92	80,0
SPC0045-0900 VHM/TiAlN	4,5	5	157	104	90,0
SPC0050-1000 VHM/TiAlN	5,0	5	168	115	100,0
SPC0055-1100 VHM/TiAlN	5,5	6	182	127	110,0
SPC0060-1200 VHM/TiAlN	6,0	6	193	138	120,0
SPC0070-1400 VHM/TiAlN	7,0	7	217	161	140,0
SPC0080-1600 VHM/TiAlN	8,0	8	241	184	160,0
SPC0090-1800 VHM/TiAlN	9,0	9	265	207	180,0
SPC0100-2000 VHM/TiAlN	10,0	10	288	230	200,0
SPC0120-2400 VHM/TiAlN	12,0	12	341	276	240,0

d₁ = Диаметр рабочей части
 d₁ = Drill diameter
 d₁ = Ø de perçage

d₂ = Диаметр хвостовика
 d₂ = Shank diameter
 d₂ = Ø de la queue

l₁ = Общая длина
 l₁ = Overall length
 l₁ = Longueur totale

l₂ = Длина спирали
 l₂ = Flute length
 l₂ = Longueur taillée

l₃ = Максимальная глубина сверления
 l₃ = Max. drill depth
 l₃ = profondeur de perçage

Примечание ⇔ Также доступно исполнение хвостовика с лыской по DIN 6535HB, срок поставки увеличен на 1 неделю.
 Reference ⇔ Also available with flat to DIN 6535HB, approx. 1 week delivery time.
 Note ⇔ Disponible en version DIN 6535HB, queue cylindrique avec méplat