

SLXO R

Drehhalter mit abgesetztem Vierkantschaft


- zum Abstechen kurzer Werkstücke bei Maschinen mit Abgreifspindel
- Abstechposition nahe der Hauptspindel, daher auch bei kleinen Durchmessern stabile Werkstückspannung

Tool holder with off-set square shank


- for parting-off short work pieces on machines with sub spindle
- part-off position near the main spindle ensures maximum component clamping also by smaller diameters

Державки с зауженной рабочей частью и квадратным хвостовиком

- для отрезки коротких деталей с применением контршпинделя
- для отрезки деталей в непосредственной близости к шпинделю



Einsatz mit Wendeschneidplatte
Illustration with insert
Показано с пластиной
LAB 082085F R-L

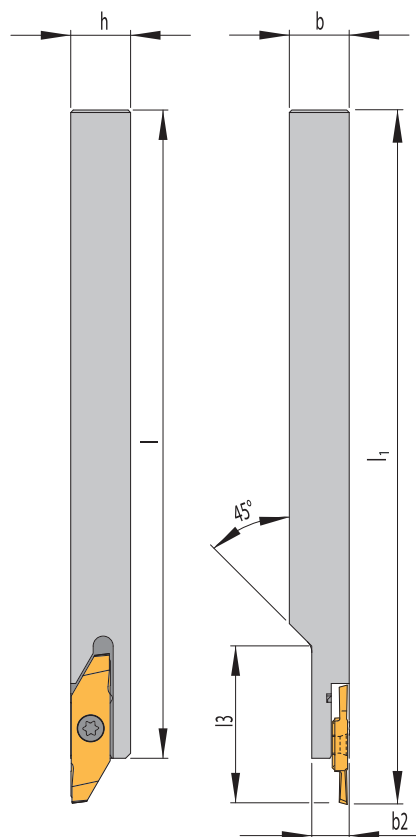

Rechte Ausführung abgebildet
Right-hand execution shown
Показано правостороннее исполнение

4

Grundhalter / Tool holder / Державка

Bezeichnung Designation Обозначение	h	b	b ₂	l	l ₁	l ₃	Schneideinsatz Inserts Пластина
SLXOR 1212 X08-130	12	12	7,5	130	139	30	L.. 08..

Ersatzteile / Spare parts / Комплектующие

Für Halter For holder Для державки	Schraube Screw ВИНТ	Schlüssel Key Ключ
SLXOR 1212 X08-130	AS 0029	KS 1111