

LGE

Gewindedrehen Teilprofil 60° + 55°



- links und rechts steigend einsetzbar bis 3° Steigungswinkel
- für alle gängigen Gewinde metrisch, UN, Zoll
- linker Halter bei rechtssteigendem Gewinde: für höhere Stabilität bei langen Gewinden, da die Stange in der Führungsbuchse bleibt (siehe Bild L)

60° partial profile thread form

- for left and right hand threading
- for metric and UN threads
- use left hand holder for right hand thread when threading long threads, improves stability (see picture L)

Нарезание резьбы. Неполный профиль 60°, 55°

- для левой и правой резьбы
- для метрической и дюймовой резьбы
- используйте левую державку для обработки правой резьбы на длинных деталях (см. рис. L)

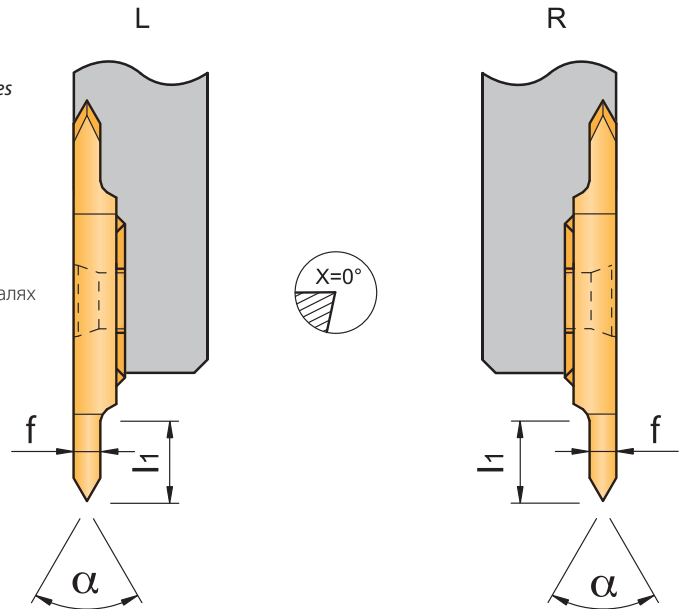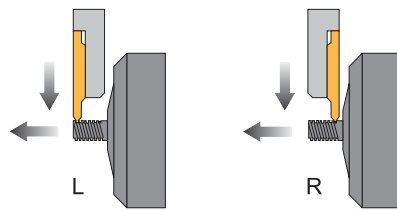

Schneideinsätze / Inserts / Пластины

Bezeichnung Designation Обозначение	f	l ₁	α	Sorten / Grades / Сплавы		
				AP4020	AP5020	AK1020
LGE 08-55FR	2,0	6,0	55°	●	●	
LGE 08-60FL	2,0	6,0	60°	●	●	●
LGE 08-60FR	2,0	6,0	60°	●	●	●

Hinweis: Weitere Gewindeprofile auf Anfrage erhältlich.
Information: Other thread forms available on request.
Информация: Пластины для других типов резьбы доступны по запросу.

- Hauptanwendung
Main application
Основное применение
- Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

P	○	●
M		●
K		
N	●	●
S		●
H		