

# Klemmhalter

Tool holders

Державки

## Innengewinde

mit innerer Kühlmittelzufuhr

Internal Thread

with through tool coolant

Внутренняя резьба

с интегрированными каналами подвода СОЖ



Ausführung / Type / Тип

**U für Regelgewinde**

U style for


coarse pitch threads

U-тип для основного шага резьбы

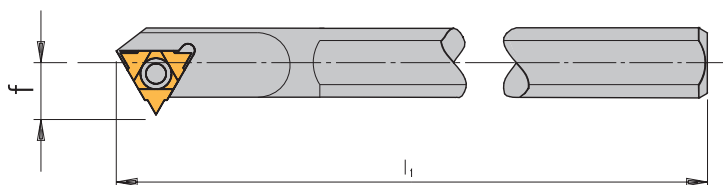

Rechte Ausführung abgebildet  
Right-hand execution shown  
Показано правостороннее исполнение

## Halter / Holder / Державки

	Bezeichnung Designation Обозначение	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	f	Grad Degree Угол
6,0 U	NVRC8-6.0U 156/003 R/L	18	180	24	20	8,0	5,86	4,0°
11 U	NVRC10-2U 156/004 R/L	18	180	32	20	10,0	7,40	4,0°
11 U	NVRC11-2U 156/002 R/L	18	180	32	20	11,2	7,30	3,0°
16 U	NVRC11-3U 156/020 R/L	18	180	32	20	11,0	8,23	4,5°
16 U	NVRC14-3U 156/018 R/L	18	180	38	20	13,4	9,99	4,5°
16 U	NVRC15-3U 156/019 R/L	18	180	38	20	15,4	10,99	4,0°
22 U	NVRC20-4U 156/011 R/L	18	180	40	20	19,2	13,68	4,0°
22 U	NVRC25-4U 156/013 R/L	29	250	60	32	25,0	17,63	3,5°
22 U	NVRC32-4U 156/014 R/L	29	250	60	32	29,7	18,76	3,3°
27 U	NVRC32-5U 156/015 R/L	29	250	60	32	31,6	20,96	3,2°

HINWEIS:  
Die Klemmhalter haben einen Neigungswinkel von 1,5°.

REMARK:  
All toolholders are supplied with a helix angle of 1.5°.

ИНФОРМАЦИЯ:  
Державка поставляется с углом подъёма резьбы 1,5°.

## Ersatzteile / Spare parts / Комплектующие

	Klemmschraube Clamping screw Винт крепления	Schlüssel Key Ключ
6,0 U	SN6MT	KS 1886
11 U	SM2T8	KS 1751
16 U	SN3T	KS 2510
22 U	SN4T	KS 2520
27 U	SN5T	KS 2525

5