


Teilprofil

Partial profile

Неполный профиль

60°

Außengewinde / External threading / Наружная резьба

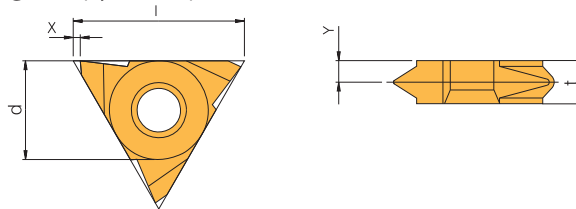

Ausführung / Type / Тип:

Slim Throat / Slim Throat / Зауженная


Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

[mm]	Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	r	x	y	t	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка	
									beschichtet coated с покрытием	unbe- schichtet uncoated без покрытия			
11	0,5-1,5	48-16	11VER-T-A60	6,35	0,05	0,69	2,3	3,2	●	●	●	●	NL..-2V
11	0,5-1,5	48-16	11VEL-T-A60	6,35	0,05	0,69	2,3	3,2	●	●	●	●	NL..-2V
16	0,5-1,5	48-16	16VER-T-A60	9,525	0,05	1,1	2,7	3,6	●	●	●	●	NL..-3V
16	0,5-1,5	48-16	16VEL-T-A60	9,525	0,05	1,1	2,7	3,6	●	●	●	●	NL..-3V
16	1,75-3,0	14-8	16VER-T-G60	9,525	0,27	1,1	1,9	3,6	●	●	●	●	NL..-3V
16	1,75-3,0	14-8	16VEL-T-G60	9,525	0,27	1,1	1,9	3,6	●	●	●	●	NL..-3V
16	0,5-3,0	48-8	16VER-T-AG60	9,525	0,08	1,1	1,9	3,6	●	●	●	●	NL..-3V
16	0,5-3,0	48-8	16VEL-T-AG60	9,525	0,08	1,1	1,9	3,6	●	●	●	●	NL..-3V
22	3,5-5,0	7-5	22VER-T-N60	12,7	0,53	1,1	2,3	4,8	●	●	●	●	NL..-4V
22	3,5-5,0	7-5	22VEL-T-N60	12,7	0,53	1,1	2,3	4,8	●	●	●	●	NL..-4V

P	●	○	
M	●	●	●
K	○	○	●
N			●
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

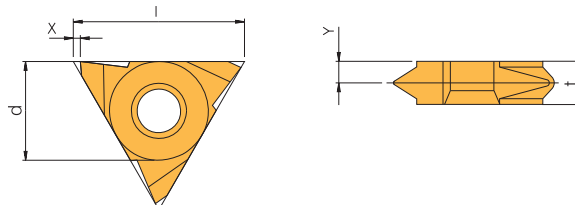

Ausführung / Type / Тип:

V

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

[mm]	Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	r	x	y	t	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка
									beschichtet coated с покрытием	unbe- schichtet uncoated без покрытия		
27	6,0-10,0	4-2,5	27VER-T-V60	15,88	0,75	0,6	5,2	10	●	●	●	NL..-5V-10
27	6,0-10,0	4-2,5	27VEL-T-V60	15,88	0,75	0,6	5,2	10	●	●	●	NL..-5V-10

P	●	○	
M	●	●	●
K	○		●
N			●
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

5