


Teilprofil

Partial profile

Неполный профиль

60°

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба

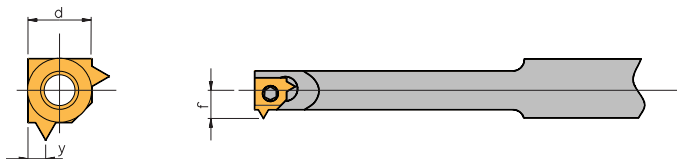

Ausführung / Type / Тип:

MINI 2

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	r	y	f	Min Bohr ø min Drill ø мин. ø отв.	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка
								AL100	AM15C	HSS-TIN	
[mm] [ниток/дюйм]											
0,5-1,5 48-16		5LIR-T-A60	5	0,05	0,9	4,65	8,00	●	●	●	...NVR 10.-5L*
0,5-1,5 48-16	5LIL-T-A60		5	0,05	0,9	4,65	8,00			●	...NVR 10.-5L*

*Grundhalter finden Sie auf Seite 345.
Please see page 345 for holder.
Державки см. на стр. 345.

	AL100	AM15C	HSS-TIN	
P	●	○	●	● Hauptanwendung Main application Основное применение
M	●	●	○	
K	○			○ Nebenanwendung Secondary application Вторичное применение
N				
S	○		○	
H				