


# Teilprofil

Partial profile

Неполный профиль

55°

## Außengewinde / External threading / Наружная резьба

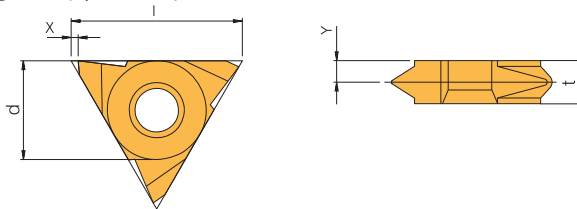


Ausführung / Type / Тип:

**Slim Throat / Slim Throat / Зауженные**

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	r	x	y	t	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка	
								AL100	beschichtet coated с покрытием AM7C	unbeschichtet uncoated без покрытия AM15C		AK20
11	0,5-1,5 48-16	<b>11VER-T-A55</b>	6,35	0,05	0,8	2,7	3,2	●	●			NL...-2V
11	0,5-1,5 48-16	<b>11VEL-T-A55</b>	6,35	0,05	0,8	2,7	3,2	●				NL...-2V
16	0,5-1,5 48-16	<b>16VER-T-A55</b>	9,525	0,05	1,1	2,7	3,6	●		●	●	NL...-3V
16	0,5-1,5 48-16	<b>16VEL-T-A55</b>	9,525	0,05	1,1	2,7	3,6	●		●	●	NL...-3V
16	1,75-3,0 14-8	<b>16VER-T-G55</b>	9,525	0,21	1,1	1,9	3,6	●	●	●	●	NL...-3V
16	0,5-3,0 48-8	<b>16VER-T-AG55</b>	9,525	0,07	1,1	1,9	3,6	●	●	●	●	NL...-3V
16	0,5-3,0 48-8	<b>16VEL-T-AG55</b>	9,525	0,07	1,1	1,9	3,6	●		●	●	NL...-3V
22	3,5-5,0 7-5	<b>22VER-T-N55</b>	12,7	0,43	1,1	2,3	4,8	●			●	NL...-4V

	P	M	K	N	S	H
● Hauptanwendung Main application Основное применение	●	●	○			
○ Nebenanwendung Secondary application Вторичное применение	○	○	○	●		

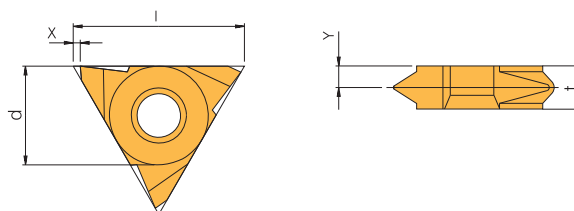

Ausführung / Type / Тип:

**V**

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шар	Rechts Right Правая	d	r	x	y	t	Sorten / Grades / Сплавы	Klemmhalter Tool holder Державка
27 6,0-9,0 4-2,75	<b>27VER-T-V55</b>	15,88	0,70	1,0	4,3	8	AL100	NL...-5V-8

	P	M	K	N	S	H
● Hauptanwendung Main application Основное применение	●	●	○			
○ Nebenanwendung Secondary application Вторичное применение	○	○	○	○		

5