


Konisches Rohrgewinde

Tapered pipe thread

Коническая трубная резьба

BSPT

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба

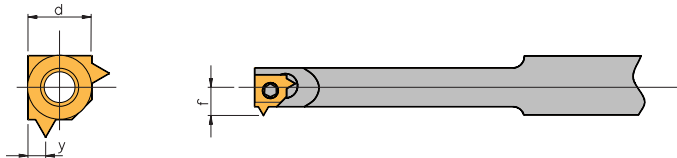

Ausführung / Type / Тип:

MINI 2

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг	Rechts Right Правая	d	h _{min}	y	f	Min Bohr ø min Drill ø мин. ø отв.	Sorten / Grades / Сплавы		Klemmhalter Tool holder Державка
							AM15C	HSS-TiN	
[ниток/дюйм]									
19	5LIR-V-BSPT19	5,0L	0,86	0,9	4,35	7,90	●	●	...NVR10.-5L*
14	5LIR-V-BSPT14	5,0L	1,16	1,2	4,68	8,00	●	●	...NVR10.-5L*

*Grundhalter finden Sie auf Seite 345.
Please see page 345 for holder.
Державки см. на стр. 345.

	P	M	K	N	S	H
AM15C	○	●				
HSS-TiN					○	

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение