


# Kegeliges Rohrgewinde

Tapered pipe thread

Коническая трубная резьба

# NPT

## Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба

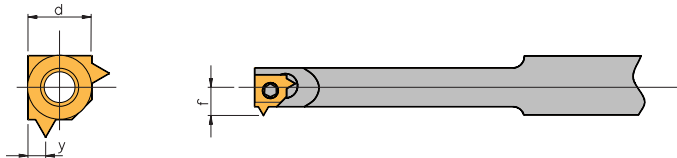

Ausführung / Type / Тип:

**MINI 2**

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг	Rechts Right Правая	d	h <sub>min</sub>	y	f	Sorten / Grades / Сплавы		Klemmhalter Tool holder Державка	
						Min Bohr ø min Drill ø мин. ø отв.			
[нитек/дюйм]						AM15C	HSS-TiN		
27	<b>5LIR-V-NPT27</b>	5,0L	0,66	0,8	4,65	8,00	●	●	...NVR10.-5L*
18	<b>5LIR-V-NPT18</b>	5,0L	1,01	1,0	4,65	8,00	●	●	...NVR10.-5L*
14	<b>5LIR-V-NPT14</b>	5,0L	1,33	1,1	4,65	8,00	●	●	...NVR10.-5L*

\*Grundhalter finden Sie auf Seite 345.  
Please see page 345 for holder.  
Державки см. на стр. 345.

P	○	●	● <b>Hauptanwendung</b> Main application Основное применение
M	●	○	
K			○ <b>Nebenanwendung</b> Secondary application Вторичное применение
N			
S		○	
H			