


Kegeliges Feinrohrgewinde

Tapered fine Pitch pipe thread

Коническая трубная резьба с мелким шагом

NPTF

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба

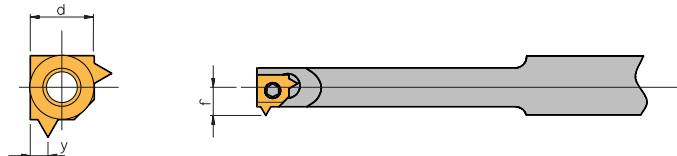

Ausführung / Type / Тип:

MINI 2

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг	Rechts Right Правая	d	h _{min}	y	f	Min Bohr ø min Drill ø МИН. Ø ОТВ.	Sorten / Grades / Сплавы		Klemmhalter Tool holder Державка
							AM15C	HSS-TiN	
[нитек/дюйм]									
27	5LIR-V-NPTF27	5,0L	0,64	0,8	4,65	8,00	●	●	...NVR10.-5L*
18	5LIR-V-NPTF18	5,0L	1,00	1,0	4,65	8,00	●	●	...NVR10.-5L*
14	5LIR-V-NPTF14	5,0L	1,35	1,1	4,65	8,00	●		...NVR10.-5L*

*Grundhalter finden Sie auf Seite 345.
Please see page 345 for holder.
Державки см. на стр. 345.

	AM15C	HSS-TiN	
P	○	●	● Hauptanwendung Main application Основное применение
M	●	○	○ Nebenanwendung Secondary application Вторичное применение
K			
N			
S		○	
H			