


Amerikanisches abgeflachtes Trapezgewinde

American flat trapezoidal thread

Американская трапецеидальная низкопрофильная резьба

Stub ACME

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:


V

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

									Sorten / Grades / Сплавы		Klemmhalter Tool holder Державка
	Teilung Pitch Шаг	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	t	AL100	AM15C	
[ниток/дюйм]											
27	4		27VIR-V-STACME4	15,88	2,16	1,0	3,3	6	●		
27	4	27VIL-V-STACME4		15,88	2,16	1,0	3,3	6	●		
27	3		27VIR-V-STACME3	15,88	2,79	1,0	3,3	6		●	
27	2		27VIR-V-STACME2	15,88	4,06	1,0	4,3	8	●	●	
27	2	27VIL-V-STACME2		15,88	4,06	1,0	4,3	8	●		

P	●	○
M	●	●
K	○	
N		
S	○	
H		

- Hauptanwendung
Main application
Основное применение
- Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

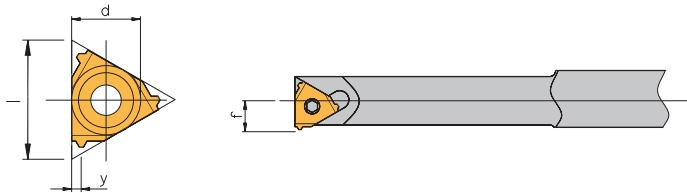

Ausführung / Type / Тип:

MINI 3

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

							Sorten / Grades / Сплавы			
	Teilung Pitch Шаг	Rechts Right Правая	d	h _{min}	y	f	Min Bohr ø min Drill ø МИН. ø ОТВ.	AM15C	HSS-TiN	Klemmhalter Tool holder Державка
[ниток/дюйм]										
10	12	6IR-V-STACME12	6,0	0,76	1,2	5,1	10,0	●	●	...NVR1...-6,0*

*Grundhalter finden Sie auf Seite 344.
Please see page 344 for holder.
Державки см. на стр. 344.

P	○	●
M	●	○
K		
N		
S		○
H		

- Hauptanwendung
Main application
Основное применение
- Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение