



Spitzgewinde (DIN 5855)

MJ threads (DIN 5855)

Метрическая с MJ-профилем

MJ

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Шар:
Стандарт


Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Sorten / Grades / Сплавы										Klemmhalter Tool holder Державка	
	Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием			unbe- schichtet uncoated без покрытия
								AL100	AM7C	AM15C	AK20
	[mm]										
16	1,0		16IR-V-MJ1,00	9,525	0,49	0,6	0,7	●		●	AVR...-3
16	1,0	16IL-V-MJ1,00		9,525	0,49	0,6	0,7	●		●	AVR...-3
16	1,25		16IR-V-MJ1,25	9,525	0,61	0,8	0,9			●	AVR...-3
16	1,25	16IL-V-MJ1,25		9,525	0,61	0,8	0,9			●	AVR...-3
16	1,5		16IR-V-MJ1,50	9,525	0,73	0,8	1,0	●	●	●	AVR...-3
16	1,5	16IL-V-MJ1,50		9,525	0,73	0,8	1,0	●		●	AVR...-3
16	2,0		16IR-V-MJ2,00	9,525	0,97	0,8	1,3	●		●	AVR...-3
16	2,0	16IL-V-MJ2,00		9,525	0,97	0,8	1,3	●			AVR...-3
16	3,0		16IR-V-MJ3,00	9,525	1,46	1,2	1,6			●	AVR...-3

P	●		○
M	●	●	●
K	○	○	
N			
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

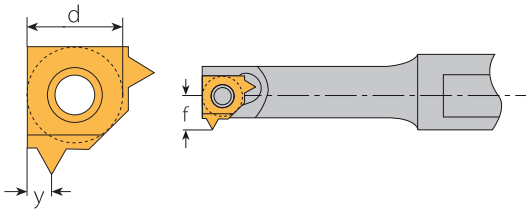

Ausführung / Type / Тип:
MINI 2

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

							Sorten / Grades / Сплавы		
Teilung Pitch Шар	Rechts Right Правая	d	h _{min}	y	f	Min Bohr ø min Drill ø мин. Ø отв.	AM15C	Klemmhalter Tool holder Державка	
[mm]									
1,25	5LIR-V-MJ1,25	5,0L	0,61	0,9	4,21	7,80	●	...NVR10.-5L*	

*Grundhalter finden Sie auf Seite 345.
Please see page 345 for holder.
Державки см. на стр. 345.

P	○
M	●
K	
N	
S	
H	

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение