
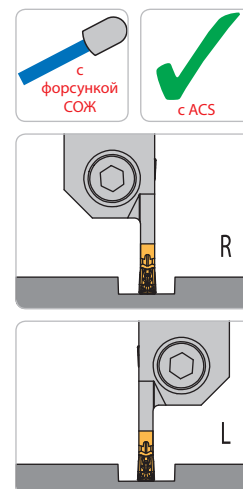
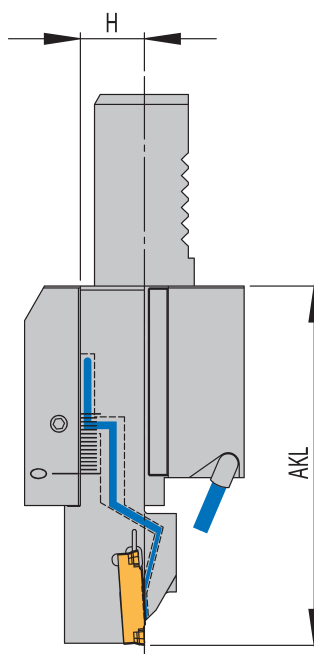


HSE-ACS1-UN.. с КМН01 – Форма С

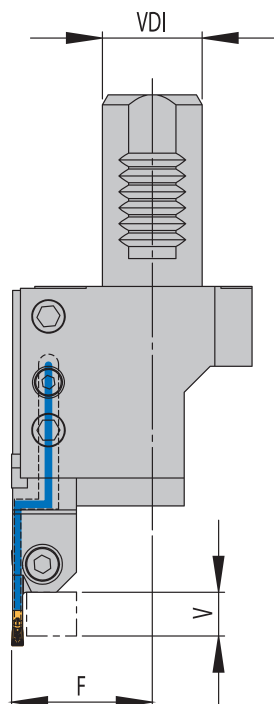

Показано правостороннее исполнение

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, выберите КМН-держатель (VDI) и соответствующий тип державки из таблицы 1. Затем по типу держателя выберите соответствующие моноблочную державку и пластину по таблице 2.

Держатель КМН – Форма С для HSE..-ACS1-UN

| | Форма | VDI | H _{Schaft} | F | V* | КМН-держатель (VDI) | Моноблочная державка |
|-----------|-------|-----|---------------------|------|----|----------------------|----------------------|
| Таблица 1 | C1 | 25 | 16 | 35,3 | 15 | КМН01-C1-25x16x30-ИК | HSE 1616 R ... |
| | | 30 | 20 | 37,3 | 17 | КМН01-C1-30x20x40-ИК | HSE 2020 R ... |
| | | 40 | 25 | 46,3 | 22 | КМН01-C1-40x25x44-ИК | HSE 2525 R ... |
| | C2 | 25 | 16 | 35,3 | 15 | КМН01-C2-25x16x30-ИК | HSE 1616 L ... |
| | | 30 | 20 | 37,3 | 17 | КМН01-C2-30x20x40-ИК | HSE 2020 L ... |
| | | 40 | 25 | 46,3 | 22 | КМН01-C2-40x25x44-ИК | HSE 2525 L ... |
| | C3 | 25 | 16 | 35,3 | 15 | КМН01-C3-25x16x30-ИК | HSE 1616 L ... |
| | | 30 | 20 | 37,3 | 17 | КМН01-C3-30x20x40-ИК | HSE 2020 L ... |
| | | 40 | 25 | 46,3 | 22 | КМН01-C3-40x25x44-ИК | HSE 2525 L ... |
| | C4 | 25 | 16 | 35,3 | 15 | КМН01-C4-25x16x30-ИК | HSE 1616 R ... |
| | | 30 | 20 | 37,3 | 17 | КМН01-C4-30x20x40-ИК | HSE 2020 R ... |
| | | 40 | 25 | 46,3 | 22 | КМН01-C4-40x25x44-ИК | HSE 2525 R ... |

* В держателе VDI вылет державки может быть увеличен на величину „V“.
Подвод СОЖ гарантируется во всем диапазоне регулировки. Величина „F“ изменяется соответственно.