



Обработка канавок и фасок



B = Ширина(мм)
T = Глубина (мм)
F = Вылет инструмента (мм)

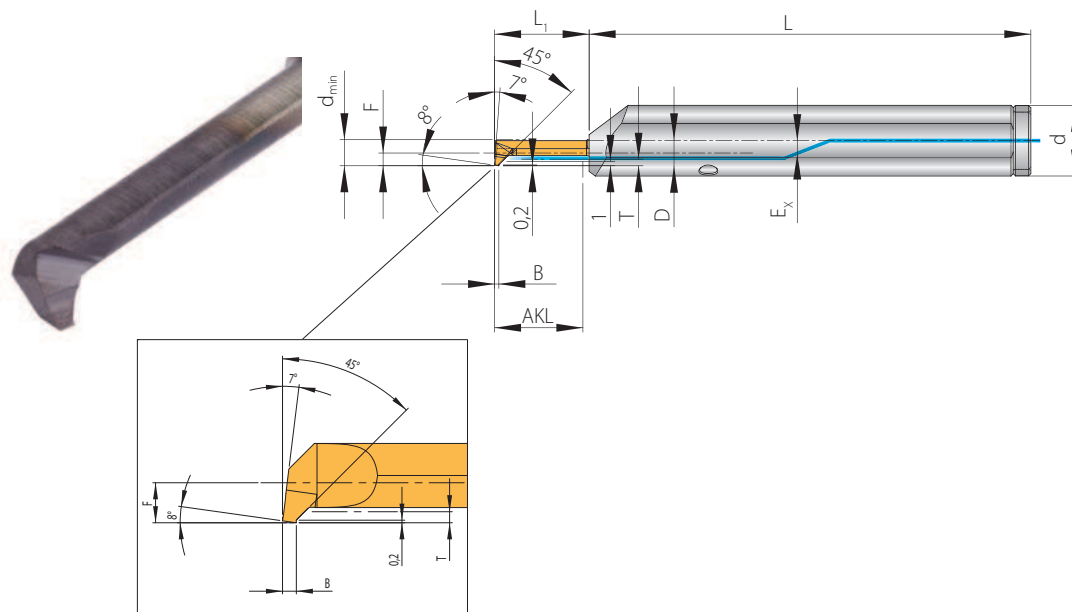

Режущие вставки							Державки						
d _{min}	AKL	B ^{+0.03}	T	Артикул	PG 44	F	D	d	L	L ₁	E _x	Артикул	PG 44
5,0	20	1,0	0,8	AMS-V-50100800-200.60R	●	2,4	6	12	100	22	2,35	HAMS 1206 R	●
5,9	20			AMS-V-59100800-200.60R	●	2,9						HAMS 1206 R	●
5,0	20	1,0	0,8	AMS-V-50100800-200.60R	●	2,4	6	16	120	22	2,8	HAMS 1606 R	●
5,9	20			AMS-V-59100800-200.60R	●	2,9						HAMS 1606 R	●

Запасные части

Державки	Винт	Уплотнительное кольцо
HAMS 1206 R/L	AS0043	KVR12
HAMS 1606 R/L	AS0044	KVR16

ARNO® SpecialDesign |

Для Вашего индивидуального исполнения см. страницу 39