


## Заготовки для изготовления специальных исполнений

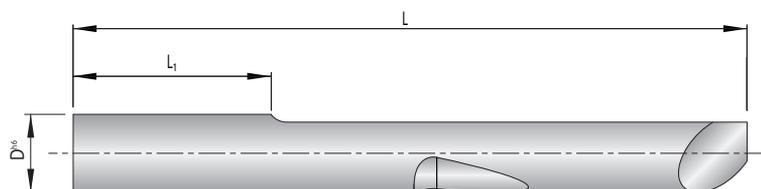

D = Диаметр хвостовика (мм)  
L<sub>1</sub> = Максимальная длина режущей части (мм)  
Показано левостороннее исполнение

Заготовки R/L

Артикул	D <sup>ø</sup>	L	L <sub>1</sub>	PG 44
H-AMS-100-40R	4,00	34,4	12	●
H-AMS-100-60R	6,00	40,6	12	●
H-AMS-100-80R	8,00	40,4	12	●
H-AMS-150-40R	4,00	39,4	17	●
H-AMS-200-40R	4,00	44,4	22	●
H-AMS-200-60R	6,00	50,6	22	●
H-AMS-300-60R	6,00	60,6	32	●
H-AMS-400-40R	4,00	64,4	42	●
H-AMS-500-80L	8,00	80,4	52	●
H-AMS-600-60R/L	6,00	90,6	62	●