


Держатель отрезного инструмента – Miyano

BND – с каналами СОЖ

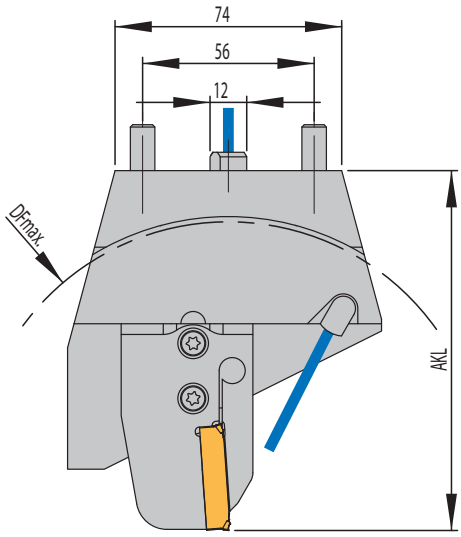


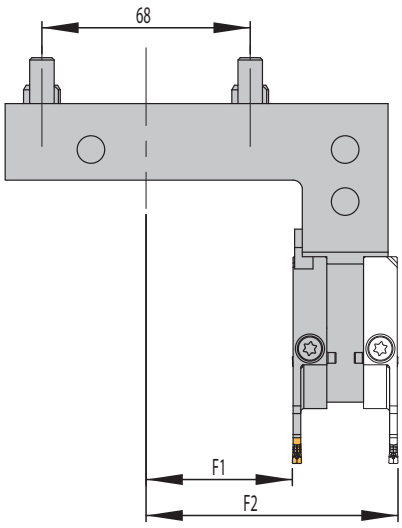


Альтернативная установка правостороннего модуля



Страница 307 – 310





Показано левостороннее исполнение

Базовый держатель

Артикул	F1	F2	Модуль
HMD-BMT-SD	47,8	82,3	MSA-..-..-

Модуль

DF_{max} = Максимальный диаметр патрона и AKL = Длина в сборе с модулем MSA-..

Артикул	BMT	
	AKL	DF_{max}
MSA-..-..-32	102,0	165
MSA-..-..-44	107,0	175
MSA-..-..-52	117,5	195
MSA-..-..-65	117,5	195
MSA-..-..-80	125,0	210
MSA-..-..-105	138,0	235
MSA-..-..-125	148,0	250
MSA-..-..-140	155,5	265

Примечание. Модули для данного держателя см. в разделе 1 (Стр. 62 - 68).

8

Все размеры указаны в мм

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru