


Монолитные твердосплавные резцы с внутренним подводом СОЖ
Solid carbide cutter with internal cooling supply
Outil carbure monobloc avec arrosage interne

2,25 x D Ø 4 - 8 mm

4 x D Ø 4 - 8 mm

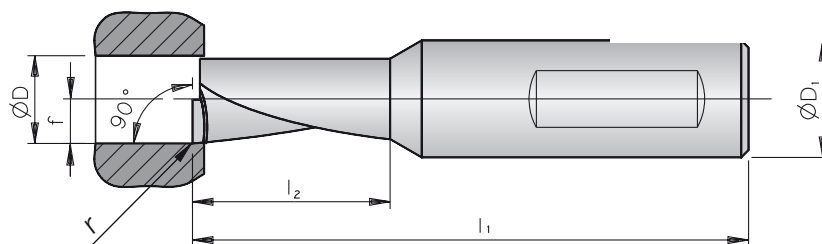


Показано правостороннее исполнение
Right-hand execution shown
Outil représenté à droite

Резцы / Holder / Porte-outil

Обозначение Designation Désignation	Ø D	Ø D ₁	l ₁	l ₂	f	r	Сплавы / Grades / Nuance			
							с покрытием / coated / revêtu		без покрытия / uncoated / non-revêtu	
							AL350	AM35C	AK10	AP40
SC 04 R/L -009SP	4	6	35	9,00	2,0	0,2	●			
SC 04 R/L -009SP-ALU	4	6	35	9,00	2,0	0,2			●	
SC 04 R/L -016SP	4	6	41	16,00	2,0	0,2	●			
SC 04 R/L -016SP-ALU	4	6	41	16,00	2,0	0,2			●	
SC 05 R/L -011SP	5	6	37	11,25	2,5	0,2	●			
SC 05 R/L -011SP-ALU	5	6	37	11,25	2,5	0,2			●	
SC 05 R/L -020SP	5	6	45	20,00	2,5	0,2	●			
SC 05 R/L -020SP-ALU	5	6	45	20,00	2,5	0,2			●	
SC 06 R/L -013SP	6	8	38	13,50	3,0	0,2	●			
SC 06 R/L -013SP-ALU	6	8	38	13,50	3,0	0,2			●	
SC 06 R/L -024SP	6	8	49	24,00	3,0	0,2	●			
SC 06 R/L -024SP-ALU	6	8	49	24,00	3,0	0,2			●	
SC 07 R/L -015SP	7	8	42	15,75	3,5	0,2	●			
SC 07 R/L -015SP-ALU	7	8	42	15,75	3,5	0,2			●	
SC 07 R/L -028SP	7	8	53	28,00	3,5	0,2	●			
SC 07 R/L -028SP-ALU	7	8	53	28,00	3,5	0,2			●	
SC 08 R/L -018SP	8	8	45	18,00	4,0	0,2	●			
SC 08 R/L -018SP-ALU	8	8	45	18,00	4,0	0,2			●	
SC 08 R/L -032SP	8	8	57	32,00	4,0	0,2	●			
SC 08 R/L -032SP-ALU	8	8	57	32,00	4,0	0,2			●	

Адаптер
Holder
Adaptateur

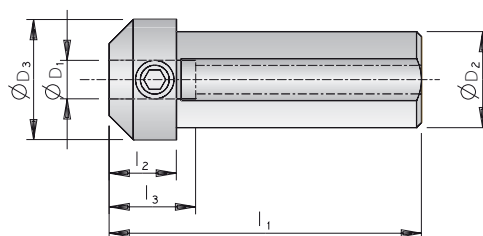

Держатели / Holder / Porte-outil

Обозначение Designation Désignation	Ø D ₁	Ø D ₂	Ø D ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Винт Clamping screw vis de serrage
SC AD20-06	6	20	25	65	14	18	7897990
SC AD20-08	8	20	25	65	14	18	7897990