


# Teilprofil

Partial profile

Неполный профиль

55°

## Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба

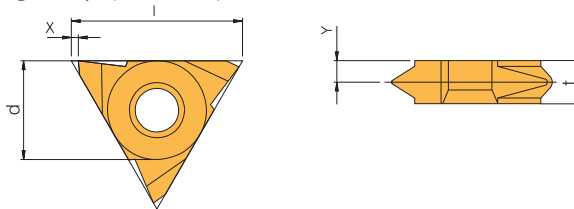

Ausführung / Type / Тип:

V


Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шар	Rechts Right Правая	d	r	x	y	t	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка
							beschichtet coated с покрытием	unbeschichtet uncoated без покрытия		
27		15,88	0,70	1,0	4,3	8	AL100	AM15C	AK20	NVR...5V

P	●	○	
M	●	●	
K	○		●
N			●
S	○		
H			

● Hauptanwendung  
Main application  
Основное применение

○ Nebenanwendung  
Secondary application  
Вторичное применение

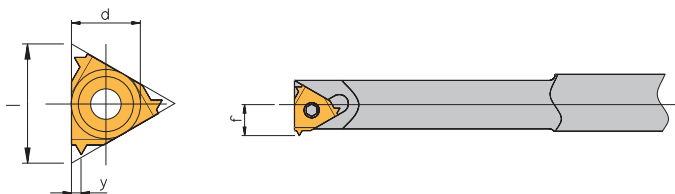

Ausführung / Type / Тип:

MINI 3

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шар	Rechts Right Правая	d	r	y	f	Min Bohr ø min Drill ø МИН. Ø ОТВ.	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка
							AL100	AM15C	HSS-TiN	
6		4	0,05	0,6	3,8	6,45	●			...NVR 5-4,0K*
10		6	0,05	0,9	5,3	10,00		●	●	...NVR 1..-6,0*

\*Grundhalter finden Sie auf Seite 344.  
Please see page 344 for holder.  
Державки см. на стр. 344.

P	●	○	●
M	●	●	○
K	○		
N			
S	○		○
H			

● Hauptanwendung  
Main application  
Основное применение

○ Nebenanwendung  
Secondary application  
Вторичное применение

5