


Außengewinde / External threading / Наружная резьба

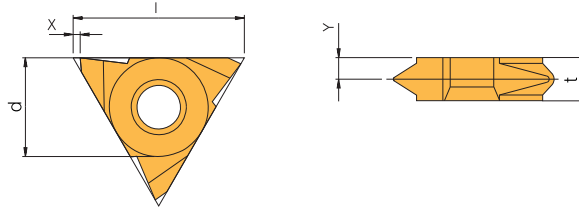

Ausführung / Type / Тип:

Slim Throat / Slim Throat / Зауженные

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

| Teilung Pitch Шар | Links Left Левая | Rechts Right Правая | Sorten / Grades / Сплавы | | | | | | | | | Klemmhalter Tool holder Державка | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------|---|------|-------|------|-------|------|--|---|----------|
| | | | beschichtet coated с покрытием | | | unbeschichtet uncoated без покрытия | | | | | | | | |
| [mm] | | | d | h _{min} | x | y | t | AL100 | AM7C | AM15C | AK20 | AK20P | | |
| 11 | 0,75 | | 11VER-V-ISO0,75 | 6,35 | 0,46 | 0,7 | 2,6 | 3,2 | ● | ● | ● | | | NL...-2V |
| 11 | 0,75 | 11VEL-V-ISO0,75 | | 6,35 | 0,46 | 0,7 | 2,6 | 3,2 | ● | | | | | NL...-2V |
| 11 | 1,0 | | 11VER-V-ISO1,00 | 6,35 | 0,61 | 0,7 | 2,5 | 3,2 | ● | ● | ● | | ● | NL...-2V |
| 11 | 1,0 | 11VEL-V-ISO1,00 | | 6,35 | 0,61 | 0,7 | 2,5 | 3,2 | ● | ● | ● | | | NL...-2V |
| 11 | 1,5 | | 11VER-V-ISO1,50 | 6,35 | 0,92 | 0,7 | 2,2 | 3,2 | ● | ● | ● | | | NL...-2V |
| 11 | 1,5 | 11VEL-V-ISO1,50 | | 6,35 | 0,92 | 0,7 | 2,2 | 3,2 | ● | ● | ● | | | NL...-2V |
| 11 | 1,75 | | 11VER-V-ISO1,75 | 6,35 | 1,07 | 0,7 | 2,1 | 3,2 | ● | | ● | ● | | NL...-2V |
| 11 | 2,0 | | 11VER-V-ISO2,00 | 6,35 | 1,23 | 0,7 | 1,9 | 3,2 | | ● | ● | ● | | NL...-2V |
| 11 | 2,0 | 11VEL-V-ISO2,00 | | 6,35 | 1,23 | 0,7 | 1,9 | 3,2 | | ● | ● | ● | | NL...-2V |
| 16 | 0,35 | | 16VER-V-ISO0,35 | 9,525 | 0,20 | 1,1 | 3,25 | 3,6 | ● | | | ● | | NL...-3V |
| 16 | 0,35 | 16VEL-V-ISO0,35 | | 9,525 | 0,20 | 1,1 | 3,25 | 3,6 | ● | | | ● | | NL...-3V |
| 16 | 0,4 | | 16VER-V-ISO0,40 | 9,525 | 0,25 | 1,1 | 3,2 | 3,6 | | | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 0,5 | | 16VER-V-ISO0,50 | 9,525 | 0,31 | 1,1 | 3,0 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 0,5 | 16VEL-V-ISO0,50 | | 9,525 | 0,31 | 1,1 | 3,0 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 0,75 | | 16VER-V-ISO0,75 | 9,525 | 0,46 | 1,1 | 3,0 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 0,75 | 16VEL-V-ISO0,75 | | 9,525 | 0,46 | 1,1 | 3,0 | 3,6 | | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 0,8 | | 16VER-V-ISO0,80 | 9,525 | 0,49 | 1,1 | 3,0 | 3,6 | ● | ● | ● | | | NL...-3V |
| 16 | 0,8 | 16VEL-V-ISO0,80 | | 9,525 | 0,49 | 1,1 | 3,0 | 3,6 | | ● | ● | | | NL...-3V |
| 16 | 1,0 | | 16VER-V-ISO1,00 | 9,525 | 0,61 | 1,1 | 2,9 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 1,0 | 16VEL-V-ISO1,00 | | 9,525 | 0,61 | 1,1 | 2,9 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 1,25 | | 16VER-V-ISO1,25 | 9,525 | 0,77 | 1,1 | 2,7 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 1,25 | 16VEL-V-ISO1,25 | | 9,525 | 0,77 | 1,1 | 2,7 | 3,6 | | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 1,5 | | 16VER-V-ISO1,50 | 9,525 | 0,92 | 1,1 | 2,6 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 1,5 | 16VEL-V-ISO1,50 | | 9,525 | 0,92 | 1,1 | 2,6 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 1,75 | | 16VER-V-ISO1,75 | 9,525 | 1,07 | 1,1 | 2,45 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 1,75 | 16VEL-V-ISO1,75 | | 9,525 | 1,07 | 1,1 | 2,45 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 2,0 | | 16VER-V-ISO2,00 | 9,525 | 1,23 | 1,1 | 2,3 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 2,0 | 16VEL-V-ISO2,00 | | 9,525 | 1,23 | 1,1 | 2,3 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | ● | NL...-3V |
| 16 | 2,5 | | 16VER-V-ISO2,50 | 9,525 | 1,53 | 1,1 | 2,1 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 2,5 | 16VEL-V-ISO2,50 | | 9,525 | 1,53 | 1,1 | 2,1 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |
| 16 | 3,0 | | 16VER-V-ISO3,00 | 9,525 | 1,84 | 1,1 | 2,0 | 3,6 | ● | ● | ● | ● | | NL...-3V |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----|
| P | ● | ○ | | |
| M | ● | ● | ● | |
| K | ○ | ○ | | ● ● |
| N | | | | ● ● |
| S | ○ | | | |
| H | | | | |

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение